

# Duplo

*from print to documents*



A RICOH Company

## Duplo DC-648

### Multifunctionele DocuCutter


- Snelheid tot 35 vellen per minuut
- Volledig automatische, nauwkeurige setup
- Eenvoudig toepasbare PC controller
- Veelzijdige modules

*Visitekaartjes, briefkaarten, leaflets, wenskaarten, cd/dvd-covers  
fotobladen, geperforeerde tickets, kledinglabels, dozen, direct mail*



[www.Albyco.com](http://www.Albyco.com)

# Specificaties

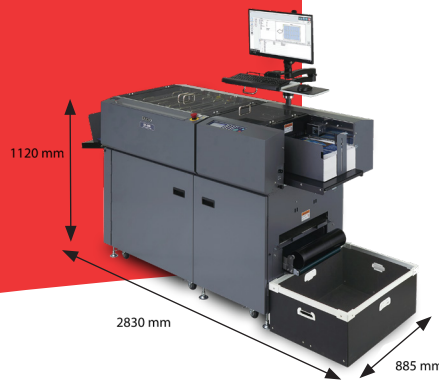

A RICOH Company

De voortdurende vooruitgang van de technologie en trends in de maatschappij maken van de drukkerijwereld van vandaag een uitdagende plaats, waar de drukker die stilstaat al snel door de concurrentie wordt ingehaald. Duplo's docucutters zijn de ideale oplossing geworden voor een groot aantal van deze uitdagingen en vullen perfect de afwerkingsbehoeften aan voor digitaal kleurendrukwerk op losse vellen.

De DC-648 levert nieuwe niveaus van snelheid, duurzaamheid en veelzijdigheid, samen met meer automatisering, gebruiksgemak en connectiviteit in de workflow van de gebruiker, waardoor efficiëntie ontstaat die vele voordelen biedt voor het hele bedrijf van de klant.

Geautomatiseerde precisie ligt aan de basis van de DC-648; niet alleen in de mogelijkheid om jobs op te zetten en te beheren zonder tussenkomst van een operator, maar ook in de integratie met de prepress workflow die ervoor zorgt dat jobs efficiënt en accuraat worden gecreëerd, vanaf het eerste vel.

Dit wordt verder versterkt door de ondersteuning van het Industry 4.0-initiatief, waarbij productiegegevens worden verzameld en gedeeld met het MIS van de klant. Deze tools zorgen voor efficiëntie en minder afval, wat de duurzaamheid ten goede komt.

Gebruiksgemak is een essentieel kenmerk voor elke drukkerij en de DC-648 heeft de mogelijkheden voor iedere medewerker in om eenvoudig jobs te creëren en te beheren. Een reeks opties breidt de veelzijdigheid van het systeem uit om een grote verscheidenheid aan oplagen tegelijk te verwerken, allemaal gecontroleerd via de centrale Windows PC.

De snelheid en efficiëntie van de DC-648 stelt u in staat om het volume van het werk dat u kunt overbrengen naar digitaal afdrucken te verhogen, het vermijdt de intensieve handmatige stappen van een stapelsnijmachine. De DC-648 biedt wat nodig is om u te helpen een innovatief, dynamisch bedrijf te worden en uw winst te zien groeien.

## Duplo DC-648

<b>Snelheid (SRA3)</b>			<b>Bediening</b>	MS Windows™ Operator GUI, plus LCD
21-up Visitekaartjes	12,2 vel/min	15.372 kaartjes/uur	<b>Geheugen (jobs)</b>	250 + PC geheugen
4-up x A6 Wenskaarten	25,5 vel/min	6.120 kaarten/uur	<b>Lay-out exporteren naar prepress</b>	Ja <i>Compatibele software afhankelijk</i>
8-up x A6 Wenskaarten	20 vel/min	9.600 kaarten/uur	<b>Lay-out importeren vanuit prepress</b>	Ja <i>Compatibele software afhankelijk</i>
1-up x A3 Brochure	35,3 vel/min	2.118 brochures/uur	<b>Industry 4.0</b>	Ja via XML-export
	<i>Theoretisch, zonder rekening te houden met herladen.</i>		<b>Stroomaansluiting</b>	230 VAC, 50/60 Hz, 2,7 A
<b>Max vellengrootte B x L</b>	370 mm x 710 mm (1200 mm *)		<b>Gewicht</b>	348 kg
	<i>* Met optionele invoerlade voor banners</i>		<b>Opties:</b>	
<b>Min vellengrootte B x L</b>	210 mm x 210 mm		<b>PC &amp; PC Arm</b>	MS Windows™
<b>Papiergewichten</b>	110 gsm tot 400 gsm		<b>Roterende gereedschapsmodule</b>	Perforatie, Micro-Perf, Score, Slit-Score
<b>Min afgewerkt formaat B x L</b>	48 mm x 49 mm (28 mm*)		<b>Cross Tool Module</b>	Perforatie, Micro-Perforatie, Slit-Score
	<i>* Uitgebreide functie</i>		<b>Up-Crease Module</b>	Omkeerbaar gereedschap 110 gsm tot 400 gsm
<b>Tolerantie</b>	± 0.3 mm visitekaartjes; ± 0.2 mm op geprogrammeerde positie *		<b>Invoerlade v. banners</b>	Maximum 1200 mm vellen
	<i>* Kan meer zijn met lange vellen</i>		<b>Transportband stapelaar</b>	Voor toepassingen met vaste afmetingen
<b>Capaciteit uitvoerlade</b>	150 mm		<b>Afval Transportband</b>	Niet compatibel met banner invoerlade
<b>Capaciteit invoerlade</b>	90 mm			
<b>Slits</b>	6 (8 optioneel)			
<b>Maximum snedes</b>	30			
<b>Maximum rillen</b>	20			
<b>Vouwdiepte afstelling</b>	Automatisch			
<b>Perforatie (opt.)</b>	Automatisch positioneren Slag omhoog/omlaag in X & Y richting			
<b>Standaard kenmerken</b>	Luchtmes, zijlicht, ultrasone sensor voor detectie van dubbele invoer, automatische barcode-oproep, beeldregistratie (inclusief scheefstand en krimp), scheiding van batches, lift, PC-controller software			



Duplo is een handelsmerk van de Duplo Corporation. Duplo voert een beleid van continue verbetering en behoudt zich het recht voor de bovenstaande specificatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

Ref: DUPLDC648/02/22/NL

Albyco Nederland B.V.  
Elschot 2  
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286  
sales@albyco.com  
www.albyco.com